



*Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dipartimento di Scienze e Tecnologie*


*Corso di Cartografia Numerica e GIS
Corso di Sistemi Informativi Geografici + Laboratorio GIS*

Lezione 4

I formati della cartografia numerica

Claudio Parente

L'utilizzo di cartografia digitale ovvero numerica è stato sempre più crescente negli ultimi anni. Si pensi ad applicazioni come Google Earth, ad esempio.

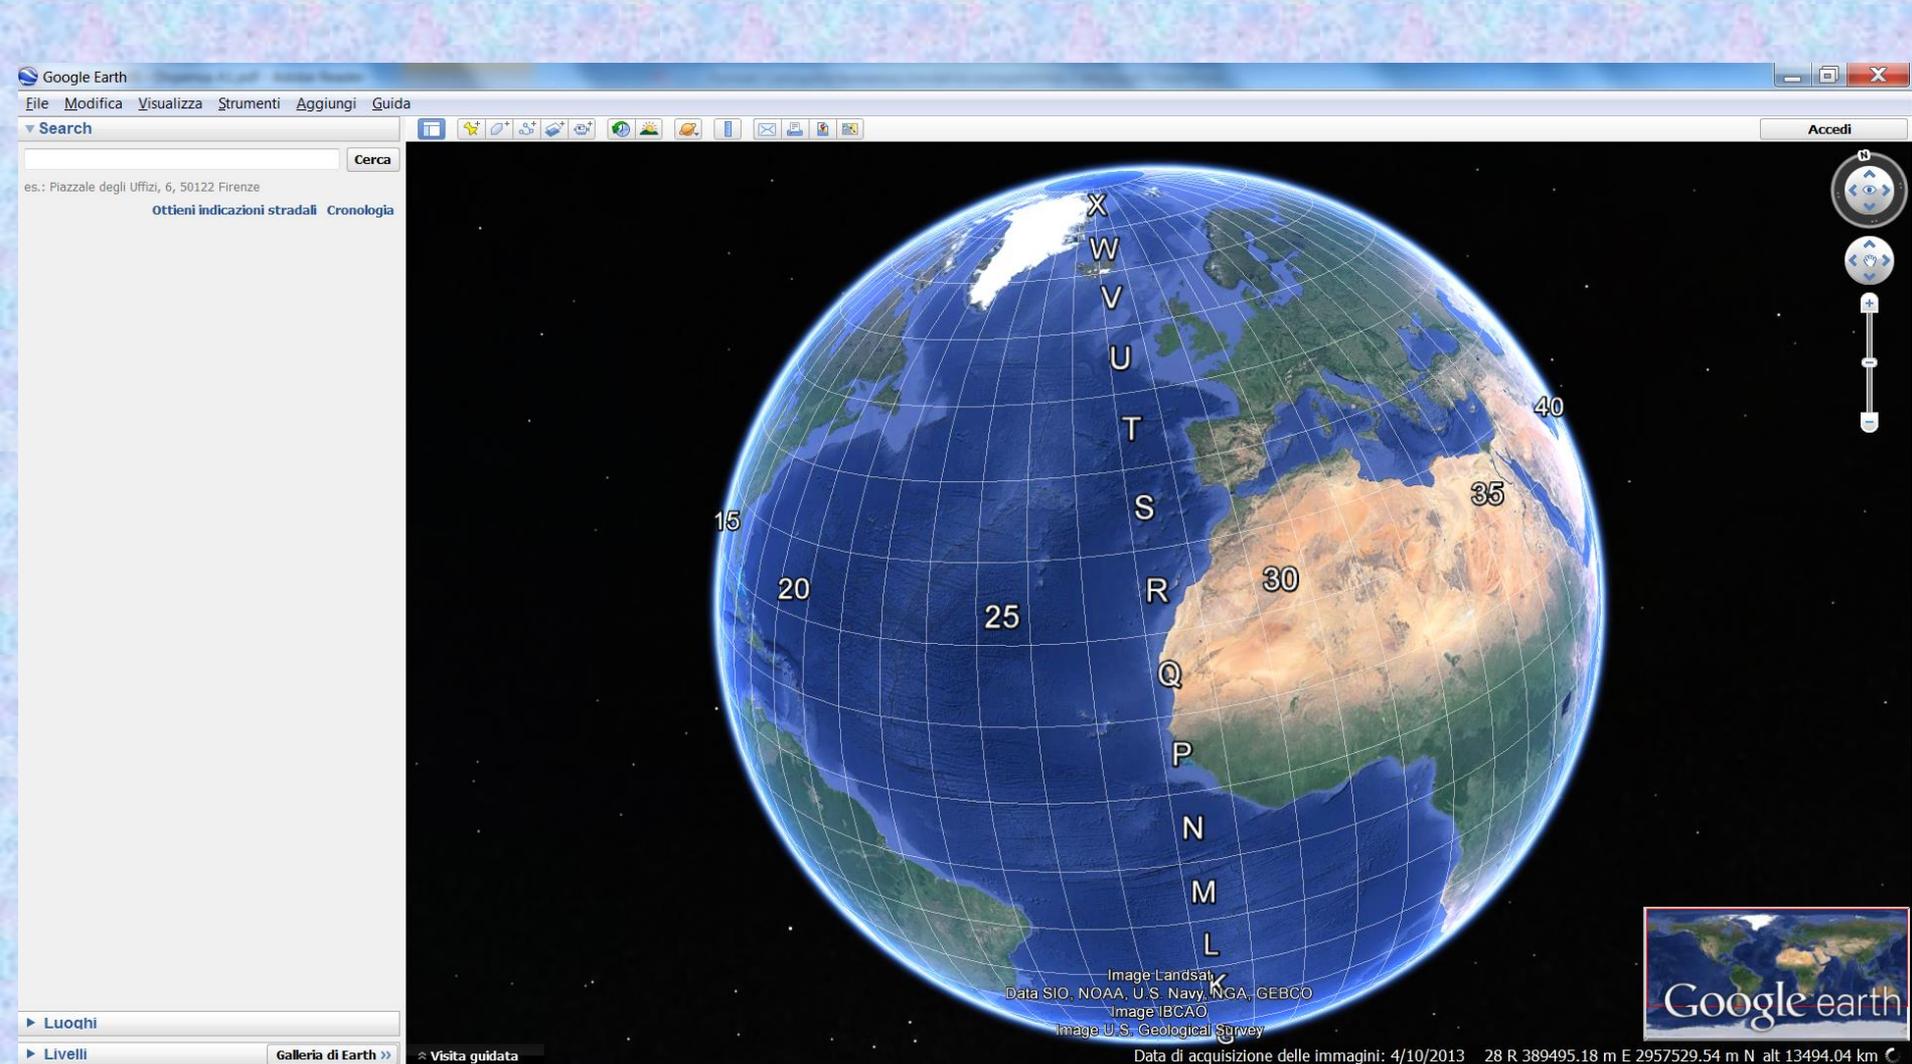


Cosa è la cartografia numerica

L'espressione cartografia numerica o cartografia digitale viene utilizzata per indicare il risultato dell'applicazione alla cartografia tradizionale di un insieme di tecniche ed algoritmi che consentono di realizzare rappresentazioni grafiche dell'intera superficie terrestre o di parte di essa leggibili ed elaborabili da un computer.

Si ricorda che la cartografia tradizionale detta anche classica è quella disciplina che si occupa di rappresentare il mondo, ovvero la superficie terrestre nella sua interezza o parti di essa, su di un piano detto piano cartografico.

Cartografia al PC

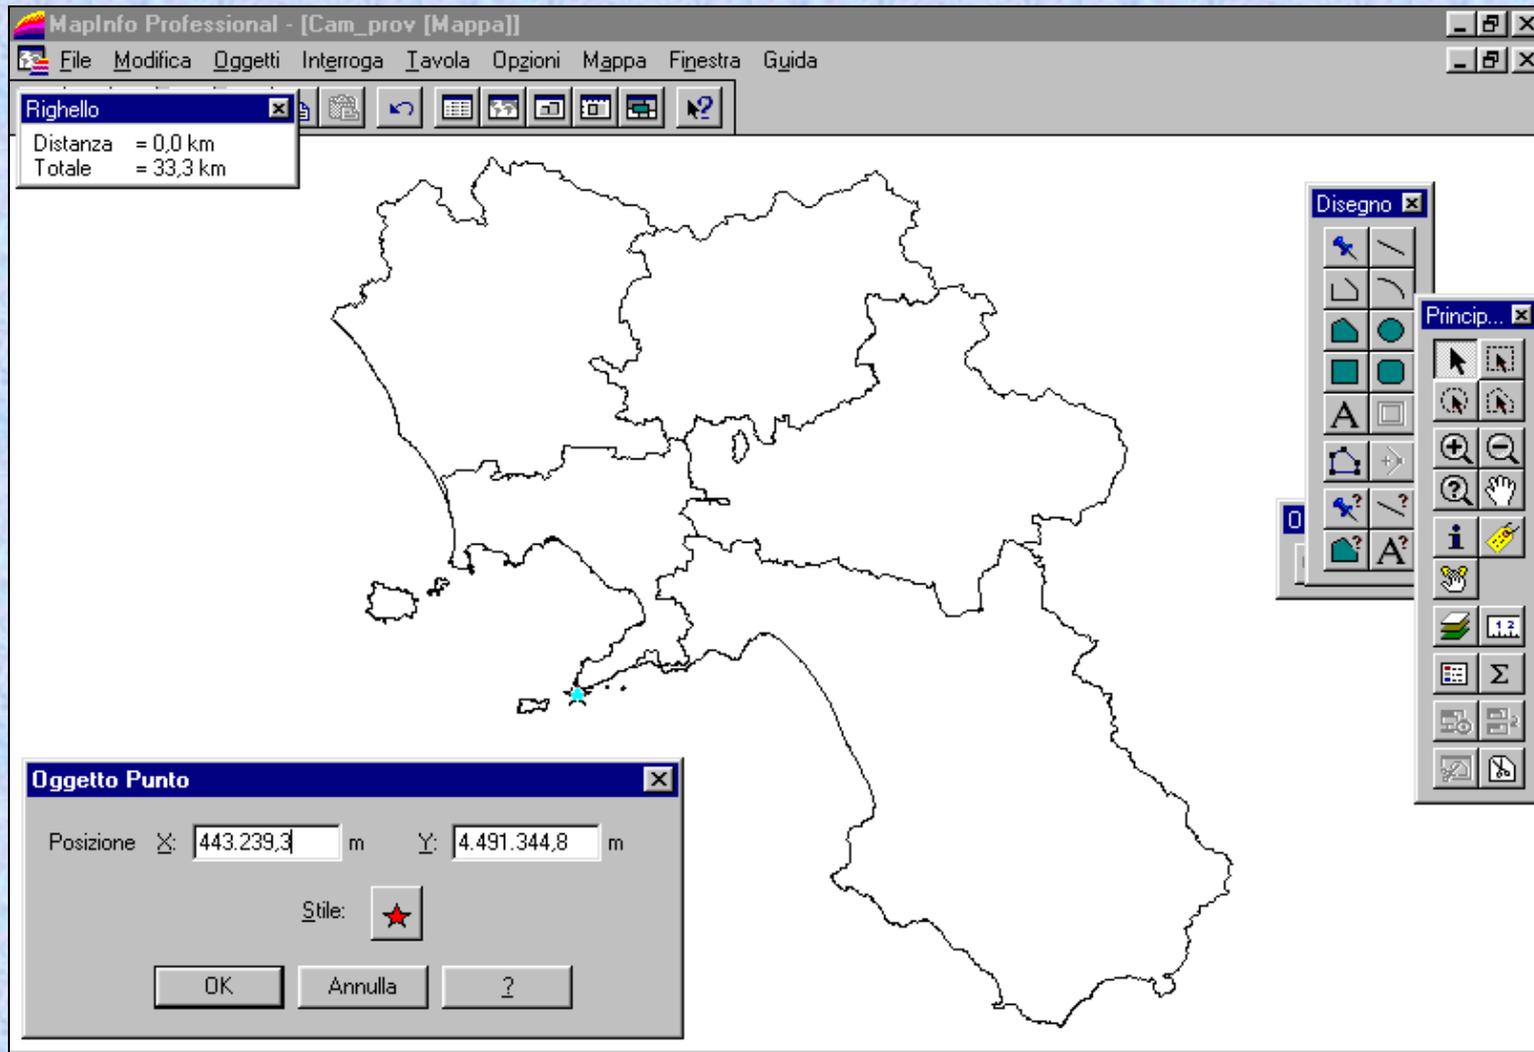

Fatto importante: con la cartografia numerica le coordinate vengono «lette» in automatico dal software e non più dall'utente.

Come produrre la cartografia numerica

Alla realizzazione del prodotto cartografico numerico si può giungere attraverso differenti modalità operative:

- restituzione fotogrammetrica numerica;
- numerizzazione manuale delle carte esistenti (utilizzo di un particolare dispositivo detto digitmetro);
- scansione automatica dei supporti cartacei (utilizzo di scanner);
- elaborazione di dati acquisiti tramite rilievo topografico non fotogrammetrico;
- procedure integrate (utilizzo di scanner, funzioni CAD, operazioni di conversione dei formati grafici, ecc.).

Come produrre la cartografia numerica

Qualora si tratti della numerizzazione delle carte esistenti, le soluzioni adottate nel processo produttivo tradizionale a monte del prodotto cartaceo vengono non già rifiutate o confutate, quanto piuttosto implicitamente accettate.

Come produrre la cartografia numerica

Nel caso della restituzione fotogrammetrica o comunque di una realizzazione ex novo, la difficoltà del passaggio dalla situazione reale al modello si ripropone nella sua complessità, pur trovando nuove possibilità operative nell'apporto informatico.

Permane comunque la validità di considerazioni, procedure, elaborazioni e formule che caratterizzano la cartografia classica.

I formati della cartografia numerica

La cartografia numerica si basa su due formati fondamentali, cioè su due tipologie di file:

- il formato **raster**;
- il formato **vettoriale**.

Come ottenere una cartografia raster

La cartografia numerica in formato raster può essere ottenuta facendo la scansione di una cartografia preesistente in formato cartaceo.



Uno scanner piano per
scansire cartografie

Esempio di immagine cartografica ottenuta mediante scansione



Il Pixel

Il **pixel** (abbreviazione di *picture element*) è la minima unità di informazione di un'immagine rasterizzata.


Esso diventa visibile effettuando l'ingrandimento dell'immagine.

Processo di zoom




Ingrandendo si vedono i pixel: si tratta di formato raster.

Cartografia in formato raster: ingrandimento sino alla visualizzazione dei pixel

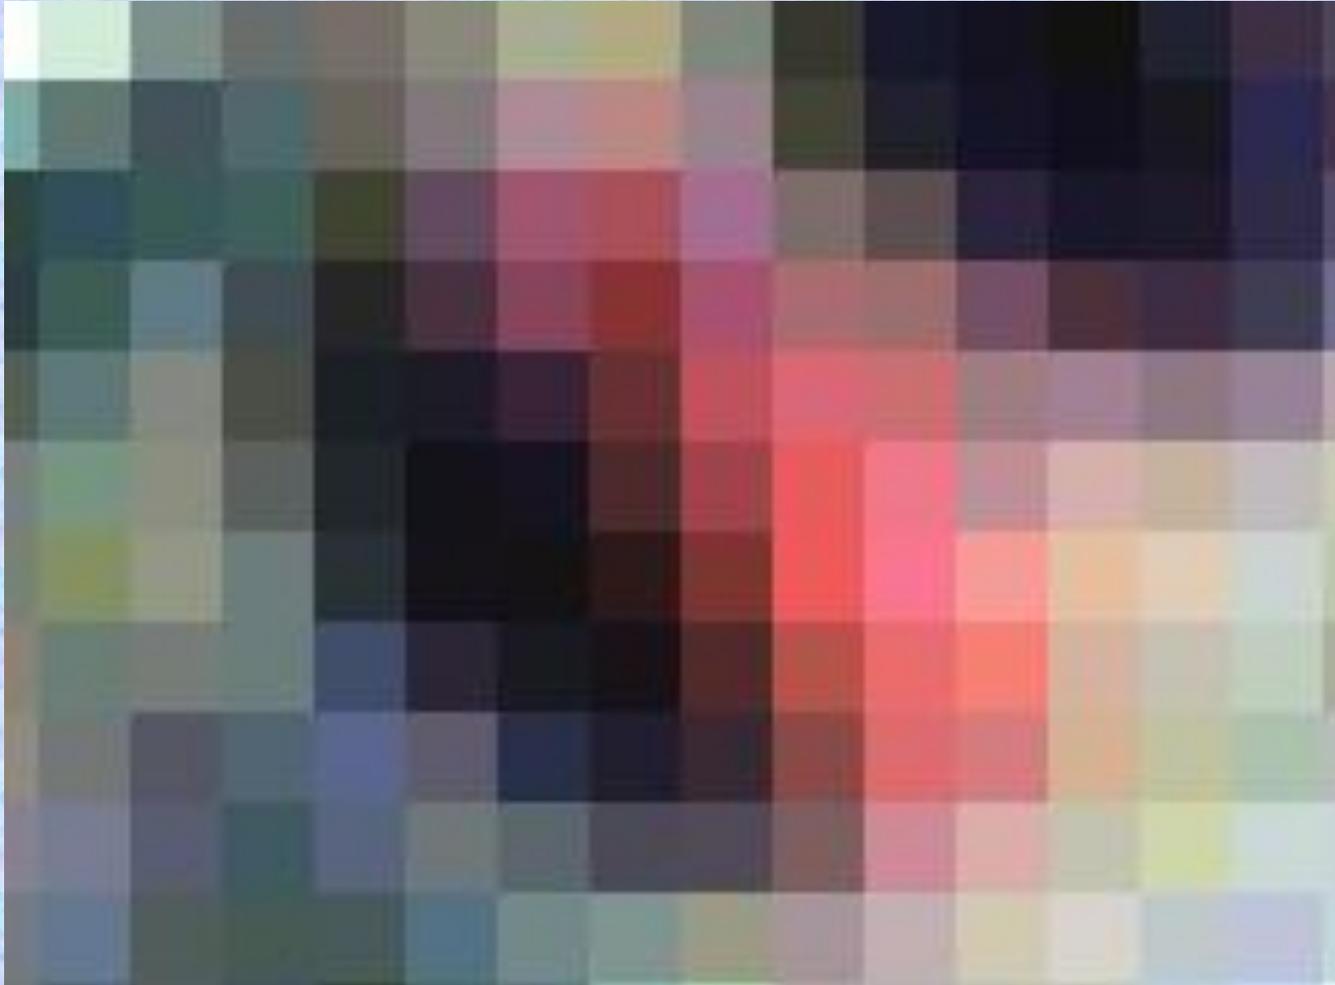

Modellazione Raster: si utilizza una matrice

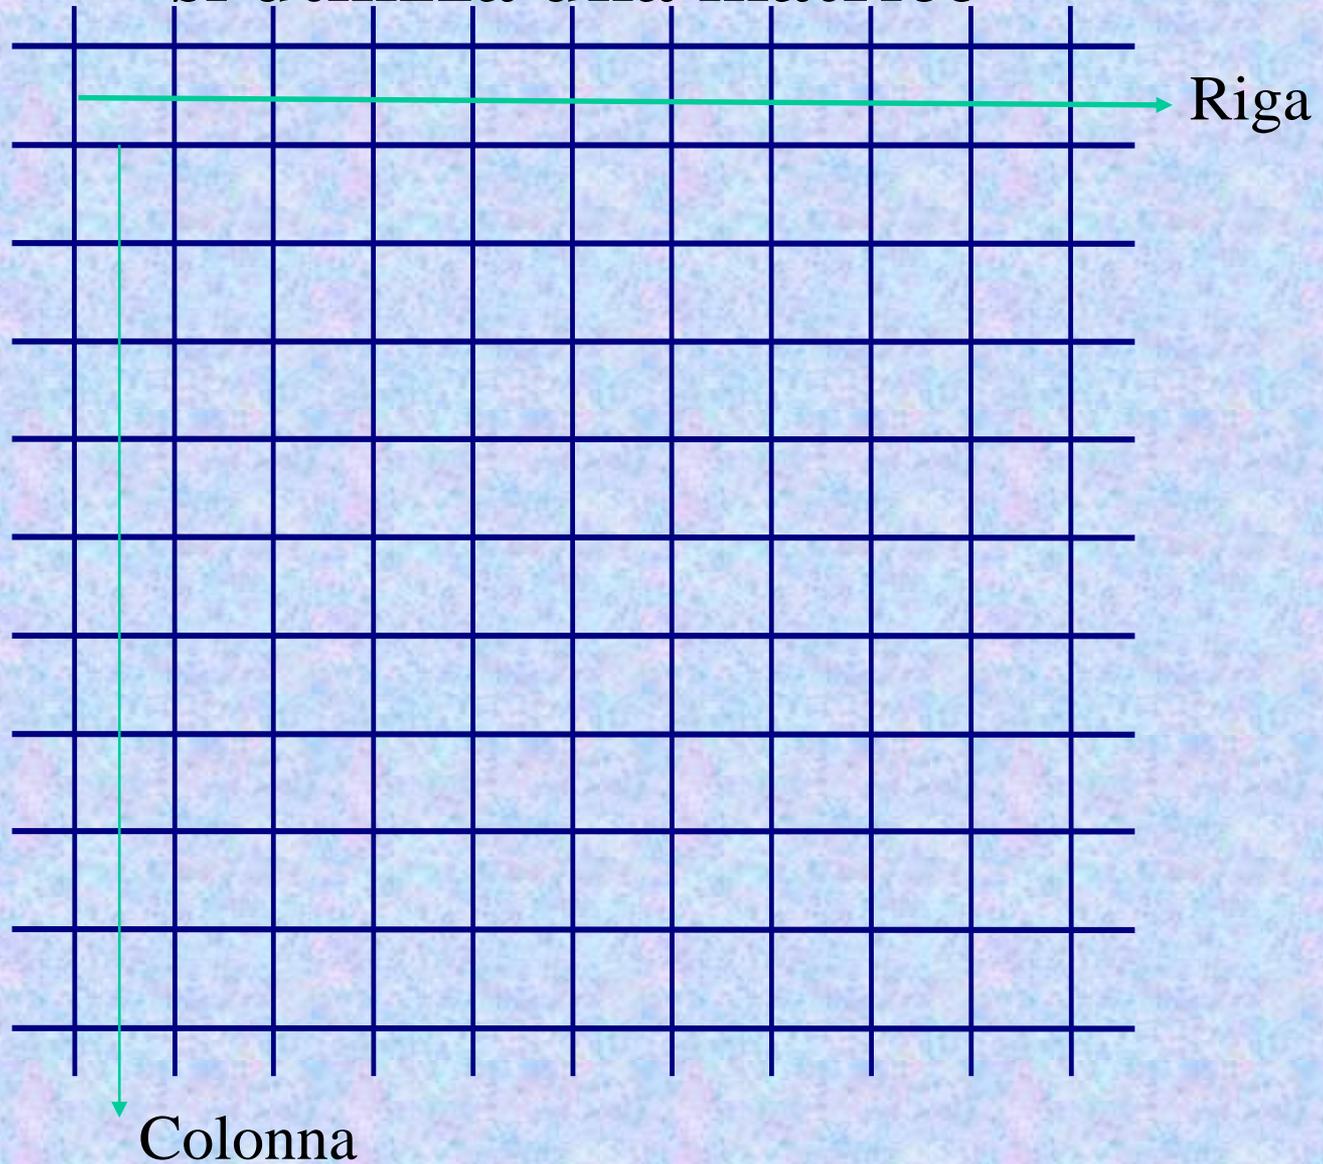

Modellazione Raster: in ogni cella (pixel) c'è un numero

7	66	70	67	26	24	30	30	32	28
7	8	77	77	27	26	25	28	27	27
7	9	75	80	89	24	24	28	28	23
7	10	11	83	90	24	27	27	29	26
8	9	90	82	22	24	30	32	26	28
8	9	86	87	24	26	31	32	29	30
8	8	80	83	75	26	27	29	30	31
8	8	10	77	67	25	27	28	31	29
9	10	11	11	22	24	25	27	29	28
7	7	11	10	10	27	25	25	24	21

File raster

Un file raster è costituito da due blocchi:

un blocco di testa (**header**) che contiene alcune informazioni relative alla *natura, alle dimensioni* (numero di righe e numero di colonne) e alla *struttura* del file;


un blocco di dati formato da una matrice di **n** righe e **m** colonne.

Ogni elemento della matrice è detto **pixel** (abbreviazione di *picture element*) e reca una *duplice informazione*:


l'una di carattere **geometrico** relativa alla posizione del pixel stesso all'interno della matrice;

l'altra di tipo **radiometrico** costituita dal valore numerico associato al pixel.

Il formato raster



0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	2	2	1	0
0	1	2	2	2	2	2	0
0	2	2	2	2	2	2	2
0	0	2	2	2	2	2	0
0	0	0	0	2	2	0	0



Righe colonne (da, fino a, valore)

1	1,8,0				
2	1,2,0	3,3,1	4,4,0	5,6,1	7,8,0
3	1,1,0	2,8,1			
4	1,1,0	2,4,1	5,6,2	7,7,1	8,8,0
5	1,1,0	2,2,1	3,7,2	8,8,0	
6	1,1,0	2,8,2			
7	1,2,0	3,7,2	8,8,0		
8	1,4,0	5,6,2	7,8,0		

Nel formato raster l'immagine è costruita attraverso un insieme di cellette, dette **pixels**, similmente a quanto avviene per un mosaico ad opera delle tessere.

Dati raster

- La struttura raster organizza i dati in una **matrice di celle** rappresentanti ciascuna uno specifico valore.
- I valori associati ad ogni cella possono esprimere sia informazioni di tipo grafico (colore, tono di grigio, ecc), sia di tipo descrittivo (temperatura, pendenza, ecc).
- La struttura raster è utile per rappresentare elementi continui (ad esempio l'altitudine).

Dati raster

- Le celle di un raster possono assumere valori **interi** o **decimali**.
- I valori contenuti nelle celle devono essere tutti dello **stesso tipo**.
- Alcune celle possono non avere alcun valore associato (celle “**no data**”): esse non vengono utilizzate dal punto di vista computazionale ma rappresentano comunque una porzione di territorio reale (area).

1	1	1	1	1	1
3	3	3	2		
1	3	3	2	2	2
1	2	2	2	2	2
1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	2

19.5	38.3	41.5	29.2	10.0	0.0
24.5	38.3	32.5	41.5	29.2	
21.6	43.8	21.6	26.6	14.7	10.0
0.0	0.0	29.2	14.0		0.0
		10.0	29.2	21.5	10.0
0.0	0.0	10.0	21.6	29.2	14.0



valore “no data”

Immagine raster

http://webgis.sitrsicilia.it - Cartosicilia.it WEB GIS - Microsoft Internet Explorer

REPUBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente

MINISTERO
DI SANITÀ
Sistema Informativo
Territoriale Regionale

P.O.Di.S.

Portale WebGIS - Regione Siciliana
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Urbanistica - Nodo Regionale - S.I.T.R.

Stampa Info... Help Riordino layer

Layer Ricerca Outline Query

Aggiorna

Sfondo

- Nessuno sfondo
- LandSat 5 TM - 06,07,08/2005
- SPOT - 08,9,10/2005
- OrtoFoto 1:10.000 - IT2000, CGR PARMA

Cartografia

- Cartografia 1:10.000
- Cartografia 1:2.000
- IGM
- Ortofoto 1:25.000 Beni Culturali
- Toponimi

Tematismi

- Strati prioritari - DB Prior10k
- Limiti
- Idrografia
- Ferrovie
- Strade
- Centro Reg. Doc. Acque
- Dati ufficiali ISTAT
- SIC - ZPS
- Corine land cover - 2000
- Piano di assetto idrogeologico

Scala corrente: 1:328'557
Coordinate (m): 2491719 / 4158137

0 9 18 27 36 km

Tipologie di file raster

I file raster possono essere di varie tipologie. Qui ne presentiamo quattro, tra le più ricorrenti e/o significative:

bianco/nero; livelli di grigio; color indexed; true color.

	Numero di bit	Num. di colori
Bianco/nero	1	2
Livelli di grigio	8	256
Color indexed	8	256
True Color	24	256 ³

Dimensione dei file raster

Le dimensioni di un file raster sono strettamente collegate a due parametri, impostati al momento dell'acquisizione dell'immagine (processo di scansione):

- • la risoluzione geometrica;
- • la risoluzione radiometrica.

Dimensione dei file raster

- La risoluzione geometrica è determinata dal numero dei pixels presenti per pollice lungo ogni asse e si esprime in dpi (dots per inch, punti per pollice) (si ricorda che un pollice è circa 2,54 cm).
- La risoluzione radiometrica è determinata dal dettaglio di informazione cromatica associata al pixel ovvero dalla tipologia cromatica prescelta e quindi dal numero di bit necessari per l'archiviazione.
- Si ricorda che con 1 bit si archivia una informazione nel sistema binario costituita da 2 opzioni: 0 (zero) oppure 1; con 8 bit una informazione formata da 2^8 cioè 256 valori da 0 a 255.

Dimensione dei file raster

Agendo sulla risoluzione di scansione si ottengono immagini caratterizzate da un diverso grado di qualità. Una *grana* più fine (e quindi una migliore riproduzione digitale) determina una maggiore dimensione del file. Se escludiamo le forme di compattazione del dato e facciamo riferimento al dato raster nella sua forma «grezza», la dimensione del file è data dalla formula:

$$D = \frac{S \times R^2 \times N}{8}$$

dove risulta: D = dimensione del file (in byte);

S = superficie del documento (in pollici ²)

R = risoluzione (in punti per pollice, dpi);

N = numero di bit per pixel (1,8 o 24).

Dimensioni dei file raster

	100 dpi	200 dpi	300 dpi	400 dpi
Bianco/nero	720	2880	6480	11520
Livelli di grigio	5760	23040	51840	92160
Color indexed	5760	23040	51840	92160
True Color	17280	69120	155520	276480


Tabella relativa alle dimensioni assunte dai file (in KB) in funzione delle modalità di scansione (risoluzione e radiometria) per un documento cartografico di circa cm 61 x cm 61. I valori sono indicativi e non tengono conto delle possibilità di compattazione connesse ai formati.

La struttura piramidale del raster

- Senza la struttura piramidale, l'intero raster deve essere letto ad ogni ridisegno del display (dovuto a zoom od altro).
- Le piramidi registrano dataset files di ridotte dimensioni, di estensione `.rrd` (reduced resolution dataset) per incrementare la velocità di ridisegno del raster ed una migliore visibilità anche a piccole scale.

La struttura piramidale del raster

- Quando si aggiunge un raster in un GIS, solitamente si può scegliere se costruire o meno la struttura piramidale.
- Quello che avviene è un ricampionamento del raster ad intervalli di scala, cioè ad una scelta del valore di scala.

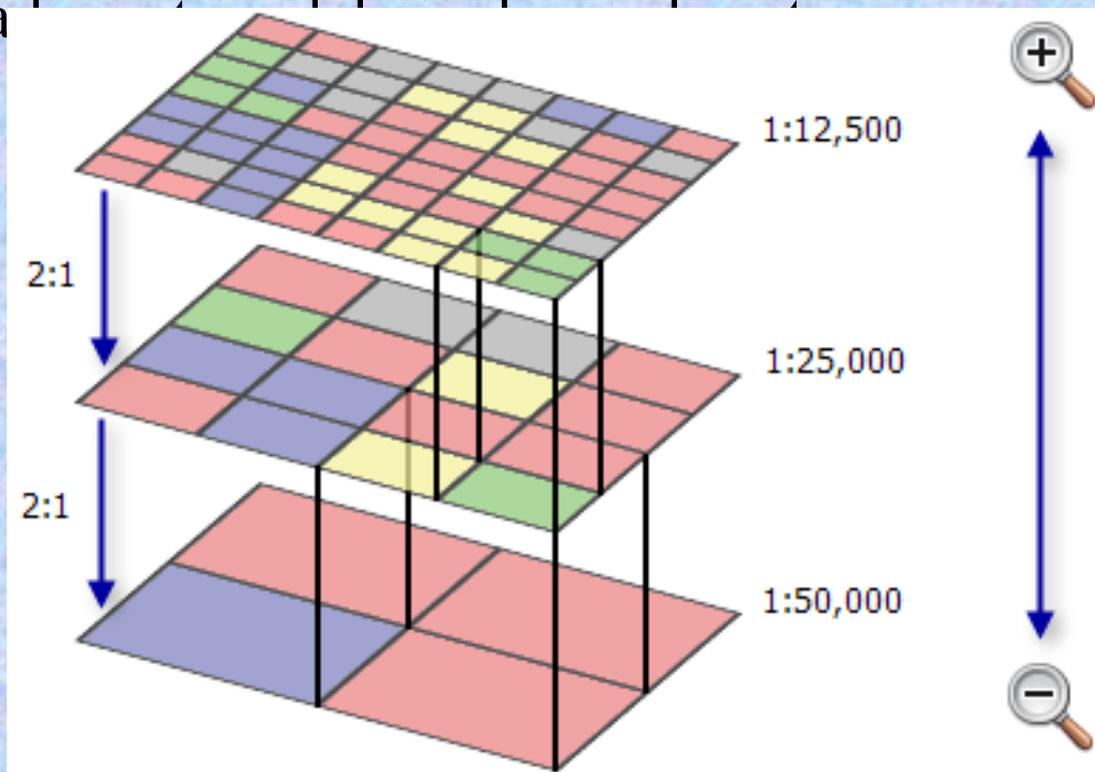

La struttura piramidale del raster

- Si possono applicare metodi differenti per il ricampionamento, tra essi ricordiamo:
 - Nearest Neighbor
 - Closest cell
 - Continuous and Discrete data
 - Bilinear interpolation
 - Average of nearest 4 cells
 - Continuous data only
 - Cubic Convolution
 - Average of nearest 16 cells
 - Continuous data only

Questi metodi saranno spiegati in dettaglio in una lezione successiva (in merito al processo di georeferenziazione).

I file raster ricorrenti

- Immagini in formato “*.tif”, “*.bmp”, “jpg”, **MrSid**, **Ecw**,
- Immagini ERDAS-Imagine.img
- Arc/Info GRIDs

Il problema del formato raster

Il problema fondamentale del formato raster è l'elevata occupazione di spazio, quindi la dimensione dei file.

Si cerca di ovviare con la compattazione dell'informazione, ovvero con la compressione del file risultante.

Compressione dei dati

- E' una tecnica usata per ridurre il numero di bit necessari per immagazzinare un'informazione, generalmente applicata a ridurre le dimensioni di un file.
- Le varie tecniche di compressione cercano di organizzare in modo più efficiente le informazioni al fine di ottenere una memorizzazione che richieda minor uso di risorse.
- Le tecniche di compressione si dividono in due grandi categorie:
 - Lossy: comprimono i dati con perdita d'informazione
 - Lossless: comprimono i dati senza perdita d'informazione sfruttando le ridondanze nella codifica del dato.

Compressione Lossless

- La **compressione dati lossless** non porta a perdita di informazioni durante la fase di compressione/decompressione delle informazioni.
 - Usati per la compressione di testo e dati in cui non è ammissibile la perdita (anche minima) delle informazioni
 - Migliore compressione con dati contenenti pattern ripetuti (es. colori uniformi o testo)
- Formati di compressione dati: Zip, Gzip, LZW,...
- Formati immagine che li utilizzano: GIF, TIFF, ..

Formato raster: BMP/RAW

- Per ogni pixel si usa un numero intero a 24 bit per rappresentare il colore.
- Nessuna compressione o bassa compressione.
 - Non adatti per il web

GIF

- Il **GIF** (Graphics Interchange Format) è un formato per immagini di tipo bitmap molto utilizzato nel World Wide Web. È stato introdotto nel 1987 da CompuServe

Caratteristiche:

- Tavolozza a 256 colori *256 colori*
- Il formato GIF utilizza l'algoritmo di compressione LZW. Efficace su immagini con grandi aree di colore uniforme
- Gestisce la trasparenza.

GIF

- Basato su una base di colori (al massimo 256) che possono essere scelti fra milioni di sfumature.
- I colori sono memorizzati in una *tavolozza*, una tabella che associa un numero ad un certo valore di colore.
- Uno dei colori della tavolozza, può essere definito come trasparente e quindi, in fase di visualizzazione, è sostituito con lo sfondo. Usato molto nel WEB.

GIF

- Consente le animazioni: la registrazione di più immagini diverse in un unico file per la creazione di piccole animazioni è possibile grazie al formato GIF89a.



TIFF

- **Tagged Image File Format**
- sviluppato da Microsoft e Aldus (ora Adobe)
- **Caratteristiche**
 - Compressione Lossless
 - Può memorizzare immagini in colori reali
 - Molto usato per scanner, stampanti e fax
 - Sono possibili anche diversi formati di compressione tra cui l'LZW.

JPEG

- **JPEG** è l'acronimo di **J**oint **P**hotographic **E**xperts **G**roup, un comitato ISO/CCITT che ha definito il primo standard internazionale di compressione per immagini a tono continuo, sia a livelli di grigio che a colori.
- Attualmente JPEG è lo standard di compressione delle immagini fotografiche più utilizzato.
- Caratteristiche:
 - Compressione lossy molto elevata
 - può memorizzare immagini in colori veri (mentre il GIF era limitato a 256 colori).

Il formato vector

La **cartografia numerica in formato vettoriale** nasce dall'utilizzo del **CAD** nella *costruzione delle mappe*. La rappresentazione grafica è resa possibile attraverso l'impiego di *primitive geometriche* quali il *punto* e la *linea*

Il punto è individuato dalla coppia di *coordinate cartesiane* (x,y) che ne esprimono la **posizione nella proiezione cartografica prescelta**.


La linea è costituita da un insieme ordinato di punti, per cui è determinata da una **successione di coordinate**.

Dati vettoriali


- La struttura vettoriale individua gli elementi del territorio rappresentandoli fisicamente come:
 - **punti** (esempi: pozzi, pali, alberi)
 - **linee** (esempi: curve di livello, fiumi, strade)
 - **poligoni** (esempi: laghi, edifici, città)
- I dati vettoriali sono dati geometrici memorizzati attraverso le coordinate x , y dei punti e delle linee che li compongono. Si ricorda che un poligono è una linea chiusa dove le coordinate del primo e ultimo punto coincidono.
- La struttura vettoriale è funzionale alla descrizione di elementi conclusi (con propria dimensione e spazio geografico), ma meno pratico per descrivere informazioni che variano continuamente come la morfologia del suolo.

Il formato vector

Di seguito si schematizza il sistema di archiviazione di punti e di linee. Gli anglosassoni chiamano line il segmento e polyline la linea composta da più segmenti (spezzata).

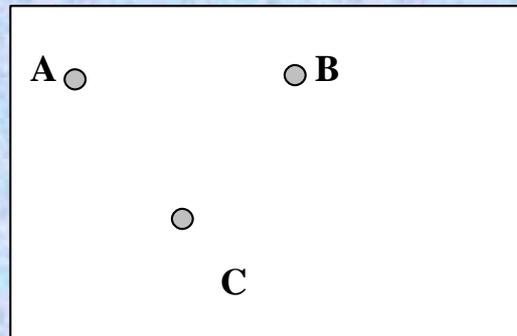

punti	x	y
A	x_A	y_A
B	x_B	y_B
C	x_C	y_C

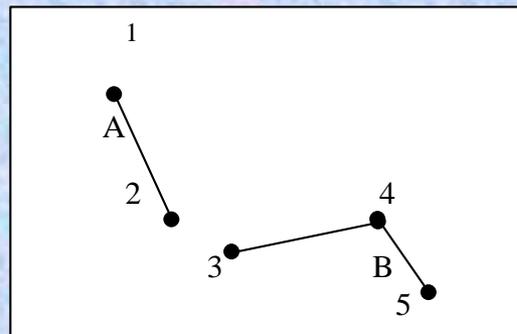


linee	vertici
A	1(x_1, y_1) 2 (x_2, y_2)
B	3 (x_3, y_3) 4 (x_4, y_4) 5 (x_5, y_5)

Il file cartografico potrebbe essere anche in 3 d e quindi alla coppia x, y si aggiunge z (ad esempio la quota sul livello del mare).

Dati vettoriali -layer

Una caratteristica molto importante dei files vettoriali è quella di poter essere organizzati in LAYER (strati o livelli).

Nella cartografia numerica vector, a ogni layer (identificato da un codice alfanumerico) viene associato un “livello informativo” ovvero una classe di “oggetti” rappresentati (strade, fabbricati, idrografia, curve di livello, ecc.)

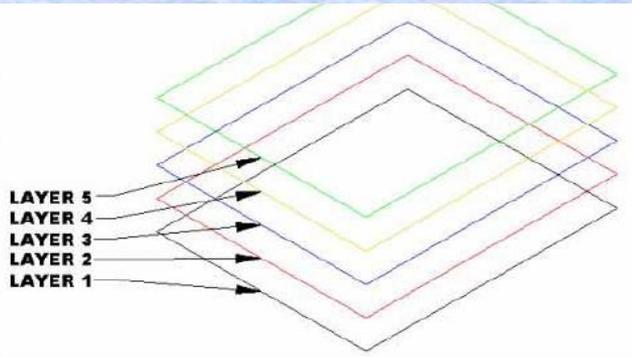

Layer 1 Viabilità	cod. 0001
Layer 2 Isoipse	cod. 0002
Layer 3 Edifici	cod. 0003

Esempi di formato vector


Nel formato vector distinguiamo i file di tipo CAD (ad esempio *dwg* e *dxf*) e quelli di tipo GIS (ad esempio *shp*).

Definizioni generali

Dwg – dxf: formati per strumenti CAD (Computer Aided Drafting)

Shp: formato per strumenti GIS (Geographic Information System).

Contiene forme geometriche (*shape* = forma) correlate a un database contenente gli attributi.

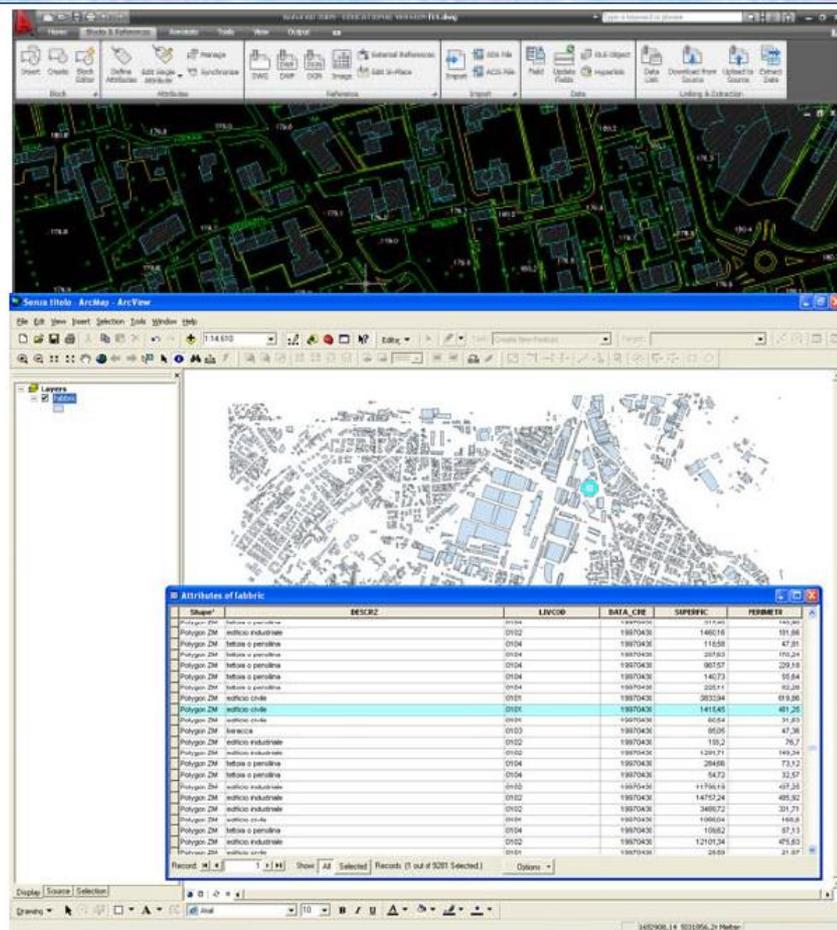


The screenshot displays the ArcView interface. The top window shows a map with buildings outlined in green. Below it, the 'Layers' panel shows a map layer. The 'Attributes of fabbrica' table is open, showing a list of buildings with their attributes.

Shape*	DESCR2	LIVCO2	DATA_CPE	SUPERFIC	PERIMETRO
Polygon_2M	edificio industriale	0102	19970426	1400,16	61,88
Polygon_2M	edificio industriale	0104	19970426	116,68	47,81
Polygon_2M	edificio industriale	0104	19970426	209,69	69,24
Polygon_2M	edificio industriale	0104	19970426	907,67	229,16
Polygon_2M	edificio industriale	0104	19970426	140,73	55,64
Polygon_2M	edificio industriale	0104	19970426	205,11	62,38
Polygon_2M	edificio civile	0101	19970426	2023,84	69,98
Polygon_2M	edificio civile	0101	19970426	1415,45	481,25
Polygon_2M	edificio civile	0104	19970426	60,64	21,43
Polygon_2M	edificio industriale	0103	19970426	66,05	47,36
Polygon_2M	edificio industriale	0102	19970426	110,2	76,7
Polygon_2M	edificio industriale	0102	19970426	1291,71	169,24
Polygon_2M	edificio industriale	0104	19970426	204,66	73,12
Polygon_2M	edificio industriale	0104	19970426	54,72	32,57
Polygon_2M	edificio industriale	0103	19970426	11796,19	437,35
Polygon_2M	edificio industriale	0102	19970426	14757,24	465,92
Polygon_2M	edificio industriale	0102	19970426	1406,72	231,75
Polygon_2M	edificio civile	0104	19970426	1466,04	166,8
Polygon_2M	edificio industriale	0104	19970426	106,62	67,13
Polygon_2M	edificio industriale	0102	19970426	1201,24	475,63
Polygon_2M	edificio civile	0101	19970426	21,09	21,67



Il formato vector di tipo CAD

Definizioni generali

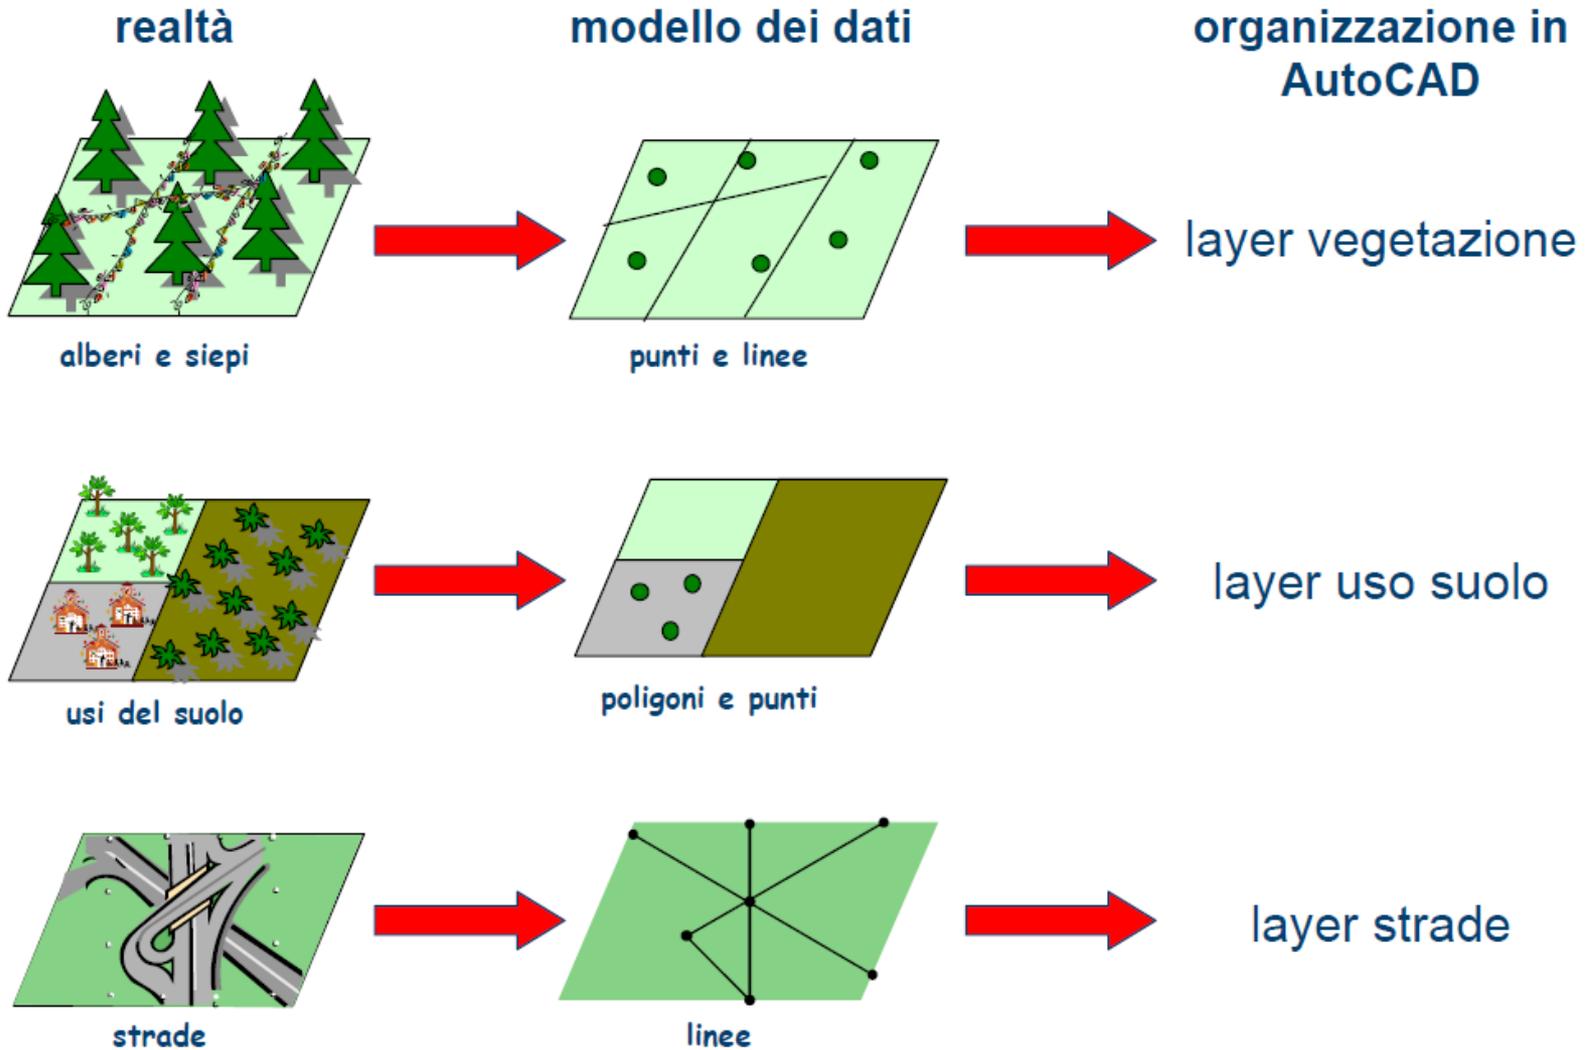


Il formato vector di tipo GIS

Definizioni generali

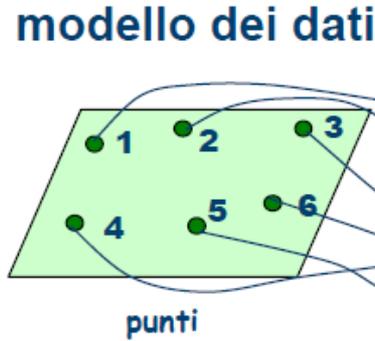
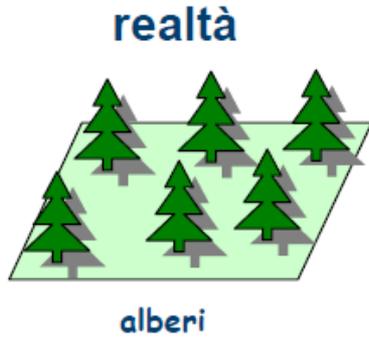


attributi

ID	DESCR.
1	quercia		
2	pioppo		
3	pino		
4	tiglio		
5	pioppo		
6	pioppo		

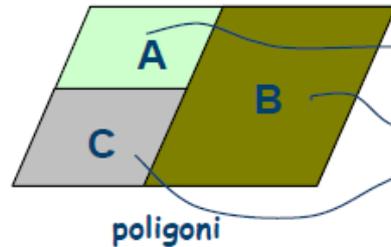

ID	AREA	DESCR.	...
A	100	frutteto	
B	200	orto	
C	100	urbano	

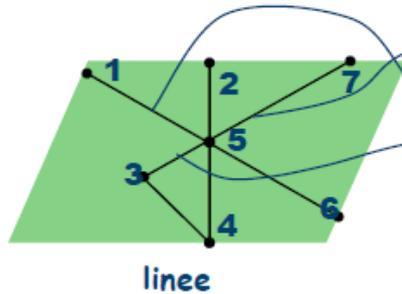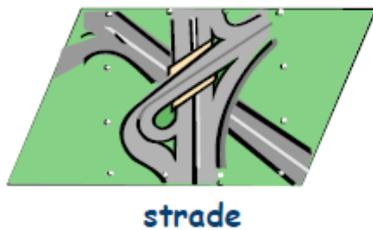

DA NODO	A NODO	LUNGH.	TIPO
5	7	22	AUTO
1	5	14	SS
3	5	12	AUTO
3	4	17	AUTO
5	2	8	AUTO
5	6	20	SS
...	...		
...	...		


Nel formato vector di tipo GIS non c'è solo la grafica, ma anche una banca dati associata.

Esempio: shape file (shp); non è un unico file, ma un insieme di file, ovvero ci sono le forme degli oggetti in .shp e la banca dati in .dbf.

Definizioni generali

è un formato di dati vettoriale ESRI

- viene utilizzato come formato di interscambio fra i vari sistemi GIS (sta diventando uno standard)
- consiste in più file con diverse estensioni:

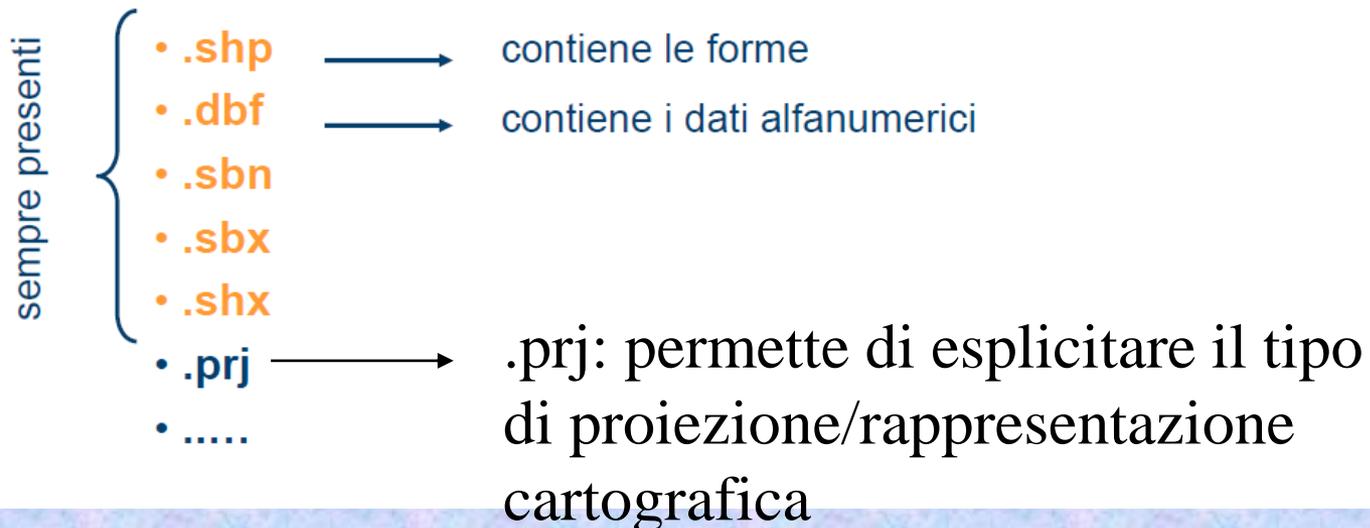

Visualizzazione di dati vettoriali

http://webgis.sitrsicilia.it - Cartosicilia.it WEB GIS - Microsoft Internet Explorer

Stampa Info... Help Riordino layer

Layer Ricerca Outline Query

- Nessuno sfondo
- LandSat 5 TM - 06,07,08/2005
- SPOT - 08,9,10/2005
- OrtoFoto 1:10.000 - IT2000, C&R


PARMA

Cartografia

- Cartografia 1:10.000
- Cartografia 1:2.000
- IGM
- Ortofoto 1:25.000 Beni Culturali
- Toponimi

Tematismi

- Strati prioritari - DB Prior10k
- Limiti
- Idrografia
 - Limite bacino idrografico
 - Elementi idrici
 - Intersezioni elementi idrici
- Specchi acqua
 - Specchi Acqua - NATURA 01
 - Specchi Acqua - NATURA 02
 - Specchi Acqua - NATURA 04
 - Specchi Acqua - NATURA 05
- Ferrovie
- Strade
- Centro Reg. Doc. Acque
- Dati ufficiali ISTAT
- SIC - ZPS
- Corine land cover - 2000
- Piano di assetto idrogeologico

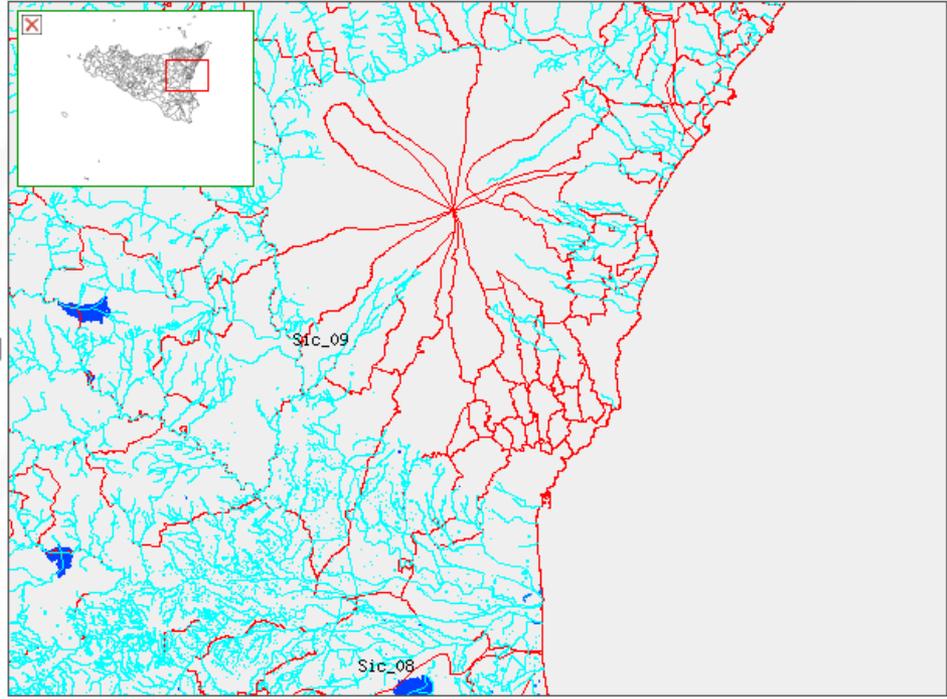

Scala corrente: 1:429'423
Coordinate (m): 2564909 / 4198022

0 12 24 36 48 km

Scala:

Dimensione: 600x450

Il Progetto Operativo Difesa Suolo (www.podis.it) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Difesa del Suolo fornisce

Operazione completata

Internet


start

2 Microsoft PowerP... 2 Internet Explorer

Indirizzo 18.17


Dati vettoriali

- I dati vettoriali sono costituiti da elementi semplici quali punti, linee e poligoni, memorizzati sulla base delle loro coordinate.
- Un punto viene individuato attraverso le sue coordinate reali (x_1, y_1); una linea o un poligono attraverso la posizione dei loro vertici ($x_1, y_1; x_2, y_2; \dots$).
- A ciascun elemento è associato una riga (record) della tabella associata che contiene tutti le informazioni dell'oggetto rappresentato

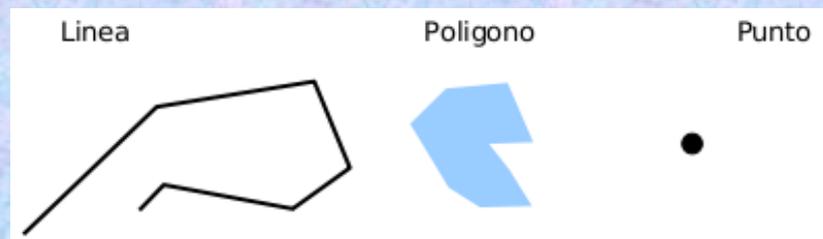


Dati vettoriali

- I dati vettoriali hanno tre caratteristiche:
 - **Geometria:** rappresentazione cartografica degli oggetti come la forma (punto, linea, poligono) e la posizione
 - **Topologia:** relazioni reciproche tra gli oggetti (connessione, adiacenza, inclusione ecc...)
 - **Informazioni:** riguardanti i dati (numerici, testuali ecc...) associati ad ogni oggetto

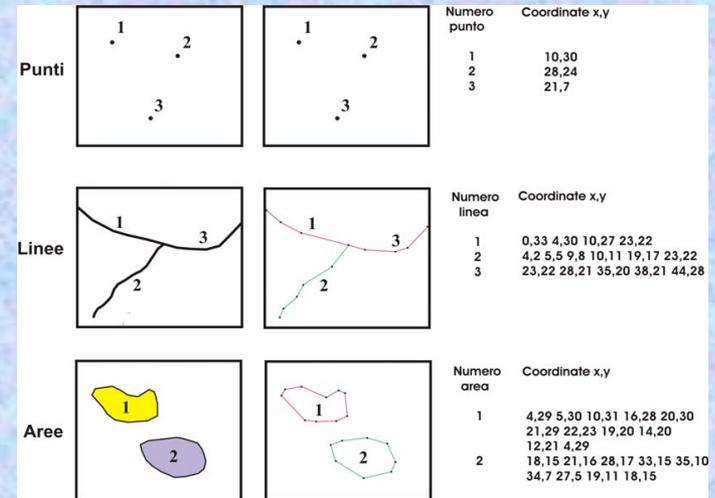

- I vettoriali sono usati per rappresentare dati discontinui, ad es.:
 - l'ubicazione dei cassonetti dei rifiuti di una città;
 - la rappresentazione delle strade;
 - una carta dell'uso del suolo.

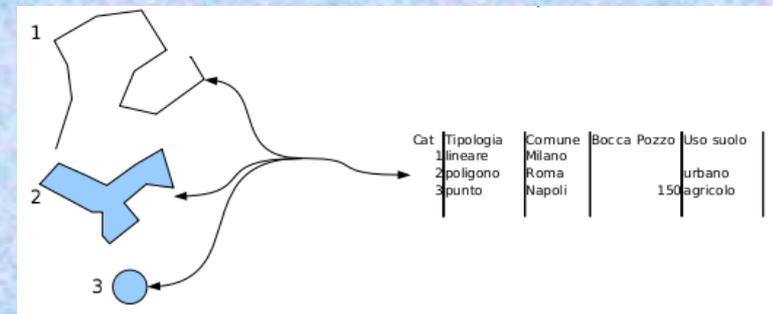

Dati Vettoriali – Tipo Punto

Ciascun punto è individuato da una coppia di coordinate


The screenshot displays a GIS interface with a map of the United States. The map shows state boundaries and numerous red dots representing city locations. An 'Attributes of US CITIES' table is open, showing a list of cities with their corresponding FID, Shape, CITY_FIPS, and CITY_NAME. An orange arrow points from a specific red dot on the map to the row for 'College Station' in the table.

FID	Shape*	CITY_FIPS	CITY_NAME
2950	Point	13175	Cocoa Beach
3047	Point	13275	Coconut Creek
30	Point	16750	Coeur d'Alene
2005	Point	14600	Coffeyville
395	Point	16749	Cohoes
1619	Point	18475	Colesville
3145	Point	16750	College
1648	Point	18750	College Park
2517	Point	17776	College Park
2789	Point	15976	College Station
2622	Point	15988	Colleyville
2214	Point	16420	Collierville
1416	Point	14261	Collingswood
1758	Point	15593	Collinsville
1224	Point	14310	Colonia
1984	Point	18148	Colonial Heights
1311	Point	15328	Colonial Park
1696	Point	17000	Colorado Springs
2355	Point	17000	Colton

Relazione uno-a-uno tra un elemento grafico della mappa e una riga della tabella

Dati Vettoriali – Tipo Linea

Una linea è un insieme di punti che ne definiscono la posizione e la disposizione.

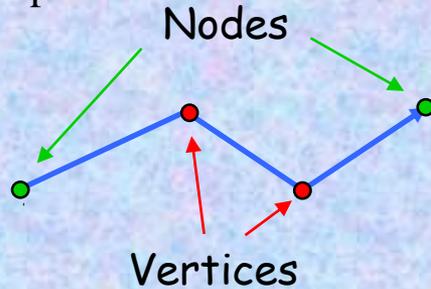

USA

- US CITIES
- US RIVERS
- USA STATES
- MEXICO STATES

FID	Shape*	NAME	SYSTEM
0	Polyline	Alabama	
1	Polyline	Arkansas	Mississippi
2	Polyline	Bear	
3	Polyline	Brazos	
4	Polyline	Canadian	Mississippi
5	Polyline	Chattahoochee	
6	Polyline	Clark Fork	Columbia
7	Polyline	Colorado	Colorado
8	Polyline	Columbia	Columbia
9	Polyline	Connecticut	


Record: 1 Show: All Selected Records (1 out of 56 Selected) Options

94°54'0.30"W 29°30'17.98"N

Relazione uno-a-uno tra un elemento grafico della mappa e una riga della tabella

Dati Vettoriali – Tipo Poligono

- Un poligono è un insieme di linee di contorno (boundaries) che definiscono una forma (shape) chiusa

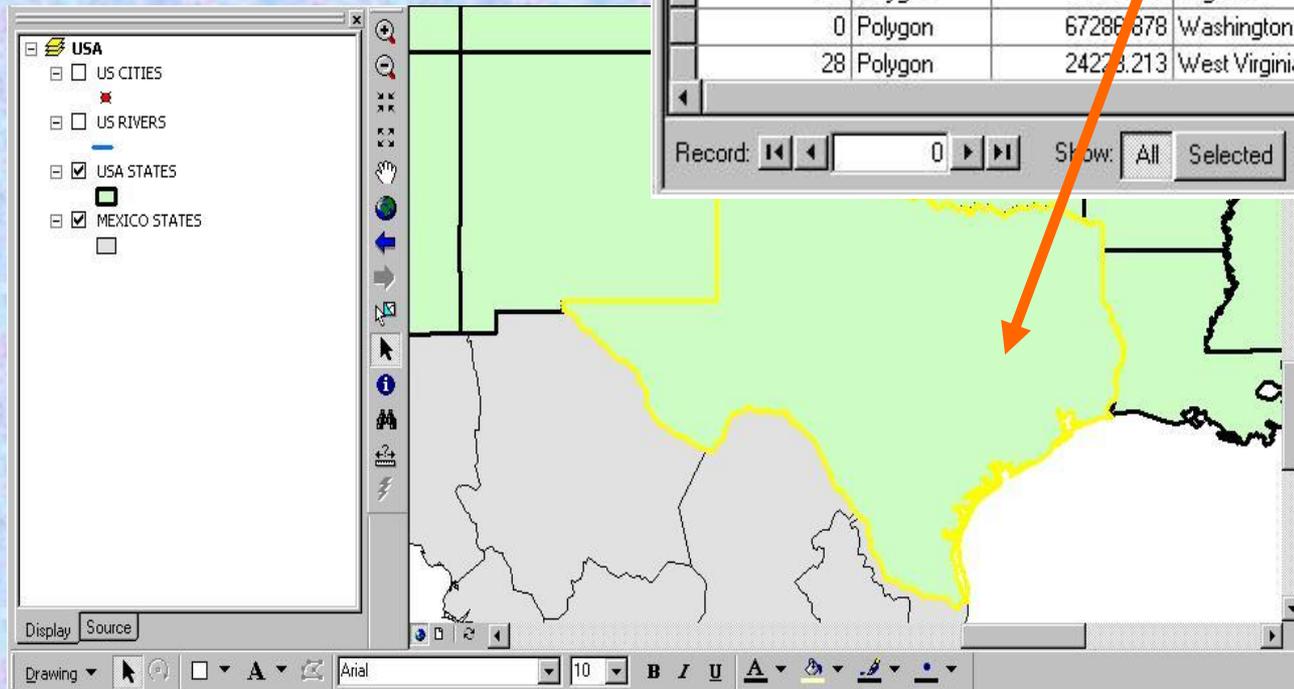

Relazione uno-a-uno tra un elemento grafico della mappa e una riga della tabella


Il formato vector

Il formato vettoriale è quello che si presta meglio a descrivere le entità geografiche così come *presentate nella tradizionale cartografia al tratto*.


Esso assicura *ampie possibilità di elaborazione dei dati*, **non solo per quanto attiene le geometrie**, soprattutto perché *consente di effettuare associazioni* anche molto complesse ed articolate con gli elementi dell'archivio alfanumerico.

Rappresentazione delle entità - 1


vettoriale

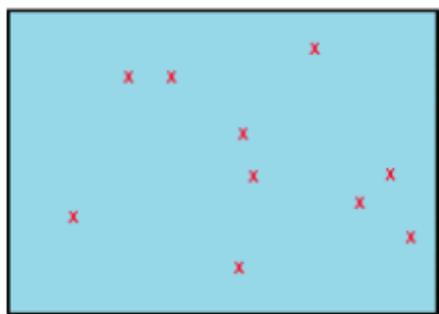



raster

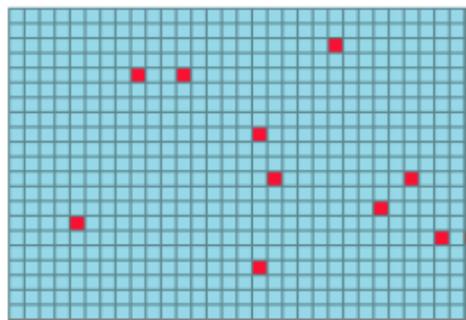

Punti come singole celle

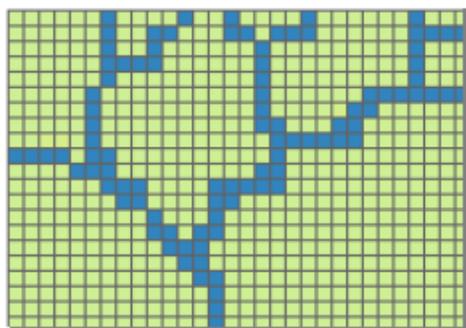

Linee come sequenze di celle

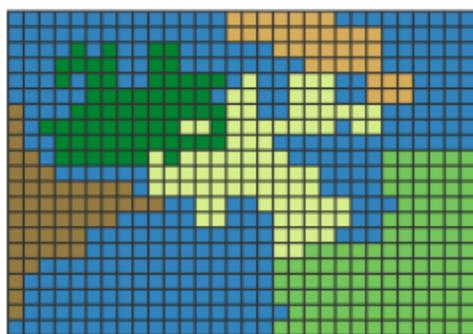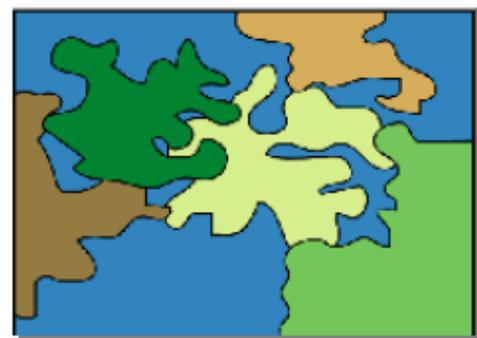

Poligoni come insieme di celle

Formato raster versus vector (I)

Il formato ***raster***, attraverso la ripetizione del pixel consente di **riprodurre fedelmente qualsiasi documento** e quindi **assicura** un output delle mappe visivamente ***coincidente col prodotto cartografico di partenza.***



Tuttavia il modello presenta delle forti limitazioni **per la realizzazione dell'analisi spaziale.**

Formato raster versus vector (II)

Inoltre i file *raster* *risultano di difficile gestione* a causa della loro consistenza, ovvero per il considerevole spazio richiesto per l'archiviazione

I notevoli inconvenienti legati al formato *raster* hanno favorito **la diffusione** di *software* per **GIS basati** essenzialmente *sul tipo vettoriale* **dove comunque permangono alcune funzioni**, *generalmente limitate*, **riservate alle immagini**

Modelli spaziali e primitive

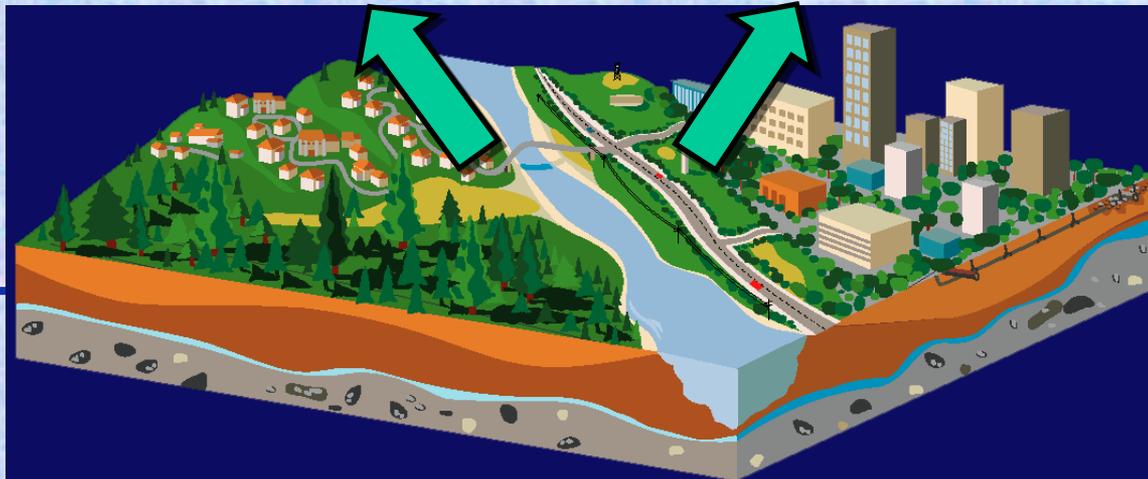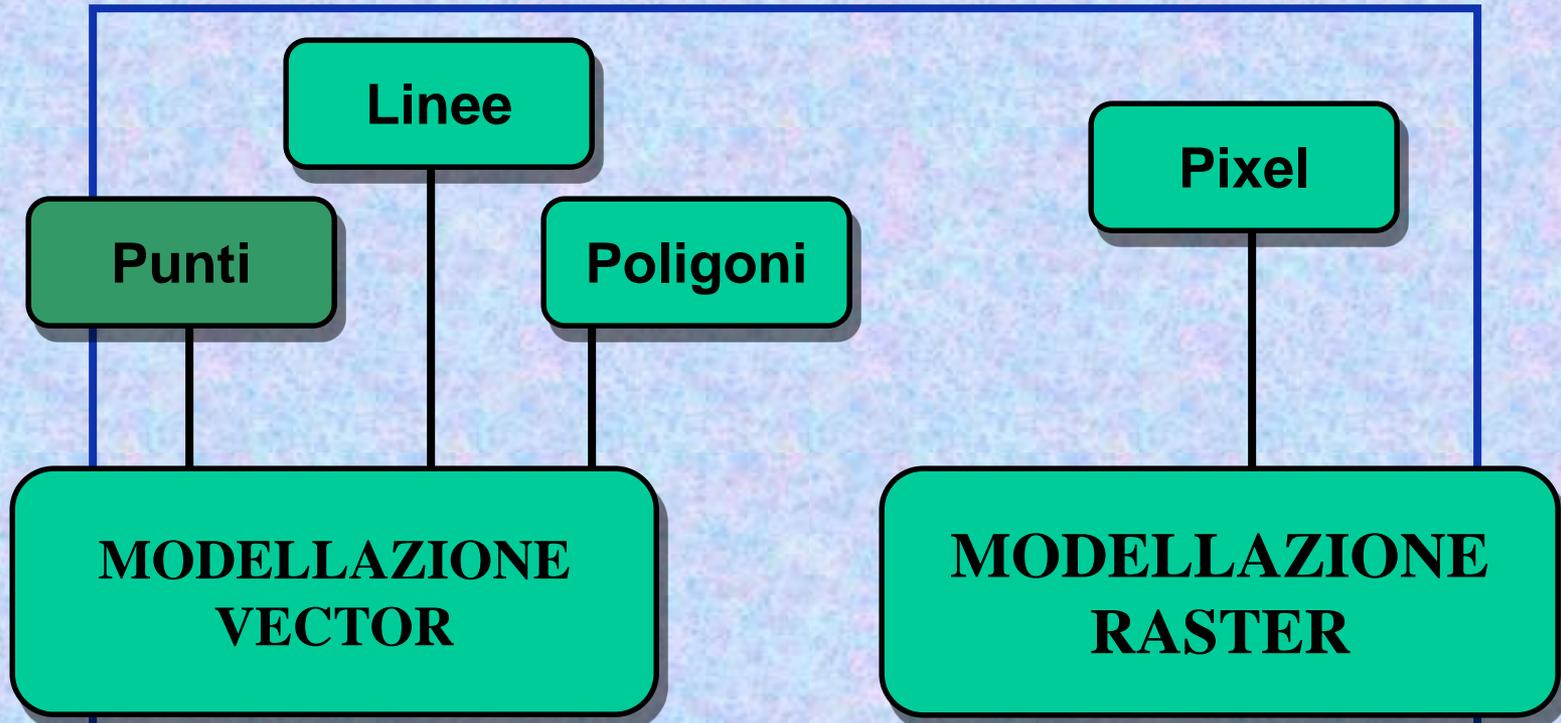

Vantaggi del formato vector

I principali vantaggi delle carte in formato vettoriale sono così riassumibili:

- *dimensioni* più limitate dei file rispetto ai corrispondenti di tipo raster;
- *facilità* di organizzazione in layer;
- *ampie* possibilità di collegamento ai data base;
- *interattività* delle mappe con input provenienti da altri sistemi.

Inconvenienti del formato vector

Gli inconvenienti sono direttamente riconducibili alla difficoltà di ottenimento dei file vettoriali. Più in particolare si riscontrano:

- *tempi* eccessivamente lunghi per la numerizzazione tramite digitizer;
- *estrema* laboriosità per l'ottenimento di dettagli descrittivi paragonabili a quelli ottenibili tramite il raster;
- *impossibilità* di procedere a numerizzazione in automatico

Vantaggi del formato raster

I principali vantaggi delle carte raster sono così riassumibili:

- *facilità* di produzione a partire da carte esistenti e conseguenziale ampia disponibilità sul mercato a costi contenuti;
- *ricchezza* di dettagli descrittivi;
- *immediatezza* della intelligibilità delle informazioni a causa della perfetta coincidenza visiva con le tradizionali carte.


Svantaggi del formato raster

I principali svantaggi delle carte raster sono così riassumibili:

- *grandi* dimensioni dei file;
- *difficoltà* di modifica.

Il mondo reale attraverso la rappresentazione Raster e Vector


- RASTER

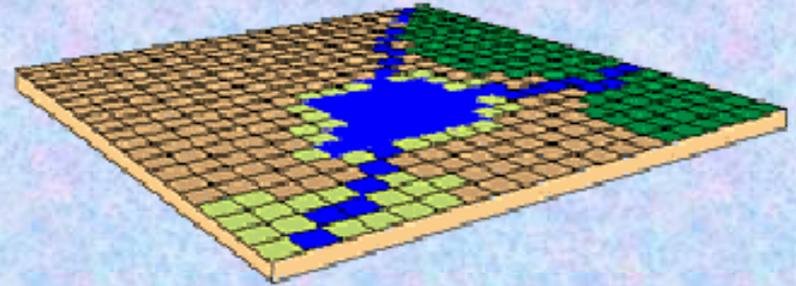

- VECTOR




- Real World

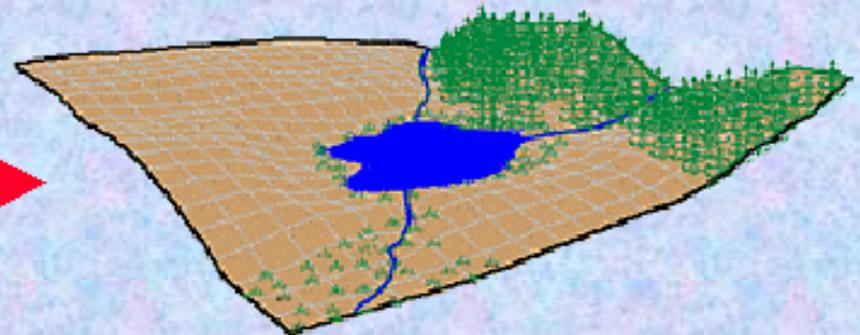

Raster e vector a confronto

Raster (es. tif): la risoluzione di un raster dipende dalla dimensione del pixel.

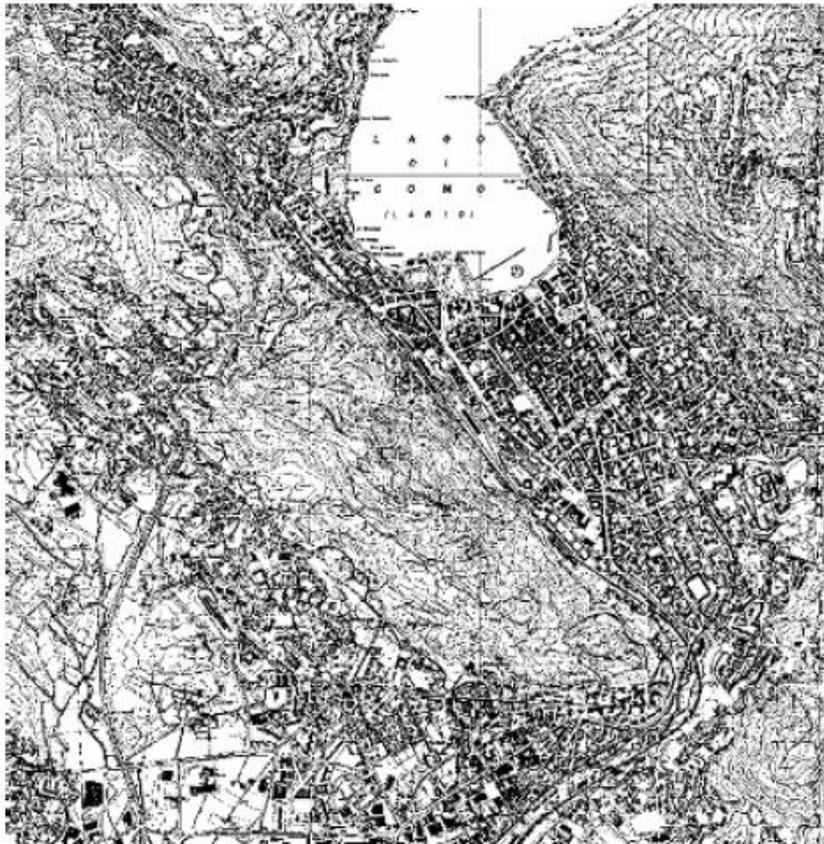

Vettoriale (es. dwg, shp)



Dati vettoriali e dati raster

- Nel modello dei dati di un GIS, *i dati vettoriali e i dati raster coesistono e si integrano a vicenda*
- *I dati vettoriali* sono usati per dati discreti (es. rete viaria derivata dalla cartografia)
- *I dati raster* sono usati per dati continui (es. umidità al suolo derivata da immagini da satellite)
- Entrambi i tipi di dati possono essere associati ad attributi: per i vector *gli attributi saranno legati alle primitive grafiche e agli oggetti, per i raster ai singoli pixel.*

Integrazione dati vettoriali e dati raster

The screenshot displays a web browser window titled "http://webgis.sitrsicilia.it - Cartosicilia.it WEB GIS - Microsoft Internet Explorer". The page header includes logos for the Italian Republic, Sicilian Region, and various environmental and urban planning departments. The main content area features a map of Sicily with a red bounding box indicating the current view area. The map shows a grayscale aerial photograph overlaid with cyan vector lines representing hydrography and red vector lines representing administrative boundaries. Two specific areas are labeled "Sic_09" and "Sic_08".

Layer | Ricerca | Outline | Query

Sfondo

- Nessuno sfondo
- LandSat 5 TM - 06,07,08/2005
- SPOT - 08,9,10/2005
- OrtoFoto 1:10.000 - IT2000, C&R

PARMA

Cartografia

- Cartografia 1:10.000
- Cartografia 1:2.000
- IGM
- Ortofoto 1:25.000 Beni Culturali
- Toponimi

Tematismi

- Strati prioritari - DB Prior10k
- Limiti
- Idrografia
 - Limite bacino idrografico
 - Elementi idrici
 - Intersezioni elementi idrici
- Specchi acqua
 - Specchi Acqua - NATURA 01
 - Specchi Acqua - NATURA 02
 - Specchi Acqua - NATURA 04
 - Specchi Acqua - NATURA 05
- Ferrovie
- Strade
- Centro Reg. Doc. Acque
- Dati ufficiali ISTAT

Scala corrente: 1:328'557
Coordinate (m): 2490675 / 4155587

0 9 18 27 36 km

start | Microsoft PowerPoint | Internet Explorer | Indirizzo | 18.38

Dati cartografici vector in ArcView

(Software GIS)

